

INSUMA

SERAMİK KAPLI YÜZEYLER İÇİN NÜFUZ EDEN SU YALITIM SİSTEMİ

**KIRMADAN
SÖKMEYEN
YENİDEN
YALITIM**

Fayans, seramik ve benzeri kaplamalara zarar vermeden, mevcut yapıyı koruyarak derz ve birleşim noktalarından nüfuz eden, modifiye polimer esaslı, esnek ve şeffaflaşan su yalıtım malzemesidir. Islak hacimler, balkon, teras, yüzme ve süs havuzları gibi seramik kaplı alanlarda eksiz ve etkili su geçirimsizlik sağlar.



**SERAMİKLERİ
SÖKMEYE GEREK YOK**



**DERZLERDEN
NÜFUZ EDER**



**ŞEFFAF KURUR
İZ BIRAKMAZ**



**UZUN SÜRELİ
SU GEÇİRİMSİZLİK**



**HAVUZLARDA
DA GÜVENLE KULLANILIR**

UYGULAMA ADIMLARI

1



GİDERİ KAPATIN

Tüm giderleri geçici olarak tıkayın.

2



SEYRELTİN

1 kg INSUMA'yı 20 kg (+20 litre) temiz su ile karıştırın.

3



UYGULAYIN

Karışımı yüzeye dökün. Ürün derz ve birleşim noktalarından nüfuz eder.

4



YÜZEYE YAYIN

Gerekirse fırça veya rulo yardımıyla tüm yüzeyi eşit şekilde ıslatın.


5



KURUMAYA BIRAKIN

Açık alanlarda yaklaşık 1 saat, kapalı alanlarda en az 24 saat suyla temas ettirmeyin.


UYGULAMA GÖRSELİ (KESİT)

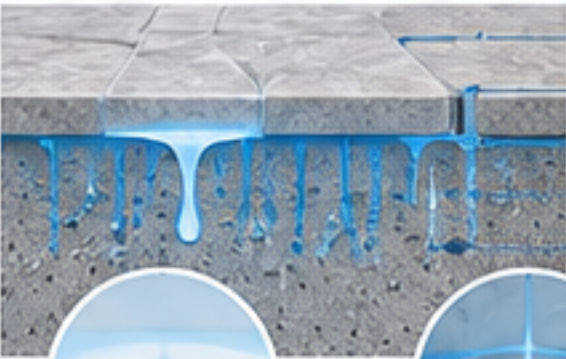

Seramik / Fayans
Derz aralığı
INSUMA nüfuz eder
Kapiler boşluklar
Beton şap



Uygulama sırasında
(süt beyazı)



Kürlendikten sonra
(şeffaf)

TEKNİK ÖZELLİKLER (Tipik Değerler)

Kimyasal yapı	Modifiye polimer esaslı
Görünüm (uygulama sırasında)	Süt beyazı
Görünüm (kuruduktan sonra)	Şeffaf
Yoğunluk	~1,0 g/cm ³
Uygulama oranı	1 kg ürün + 20 kg su
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Kuruma süresi (şeffaflaşma)	Açık alanlarda: ~1 saat Kapalı alanlarda: 24 saat
Ambalaj	10 kg ve 20 kg plastik bidon
Raf ömrü	Açılmamış ambalajında 1 yıldır.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Banyo, WC, duş kabinleri
- ✓ Mutfak ve ıslak hacimler
- ✓ Balkon ve teraslar
- ✓ Yüzme ve süs havuzları
- ✓ Spa, hamam, sauna
- ✓ Seramik, fayans, mozaik kaplı tüm yüzeyler

*Mevcut yüzeyiniz
artık daha güvende.*