

POLİPEK 2K

ÇİMENTO İLE KULLANILAN ELASTOMERİK SU YALITIM KOMPONENTİ

*Yüzeye
güç katar...*

ÜRÜN TANIMI

POLİPEK 2K, çimento ile karıştırılarak uygulanan, elastomerik özellikte, yüksek aderansa sahip su yalıtım komponentidir. Beton, sıva ve şap gibi mineral esaslı yüzeylerde güçlü bir bağ oluşturarak suya, neme ve dış etkenlere karşı dayanıklı, esnek ve kalıcı bir su yalıtım tabakası sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Çimento ile karıştırılarak uygulanır.
- Mineral yüzeylere olağanüstü aderans sağlar.
- Yapı hareketlerine uyum sağlayan esnek yapı sunar.
- Fırça, rulo veya mala ile kolay uygulanır.
- Düşey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
- Su itici ve uzun ömürlüdür.
- Donma-çözülme döngüsüne karşı dayanıklıdır.
- İç ve dış mekânda kullanıma uygundur.
- UV ve hava koşullarına dirençlidir.
- Su geçirimsizlik istenen tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER (Tipik Değerler)

Ürün yapısı	Polimer esaslı sıvı komponent
Renk	Beyaz
Yoğunluk	~ 1,00 – 1,05 kg/lt
pH	7 – 9
Katı madde oranı	~ %50 (±2)
Uygulama karışımı	20 kg POLİPEK 2K + 40 kg çimento
Uygulama kıvamı	Fırça ile sürülebilir kıvam
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Raf ömrü	Açılmamış ambalajında 12 ay
Ambalaj	20 kg plastik bidon


UYGULAMA TALİMATI

- 1 Yüzey hazırlığı**
Yüzey temiz, sağlam, tozsuz, yağsız ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Gerekli tamiratlar yapılmalıdır.
- 2 Karışım**
20 kg POLİPEK 2K, 40 kg uygun çimento ile homojen, fırça ile uygulanabilir kıvam elde edilene kadar karıştırılır.
- 3 Uygulama**
Karışım fırça, rulo veya mala ile en az 2 kat halinde uygulanır. Fileli uygulama yapılması önerilir. Katlar arasında yeterli kuruma süresi bırakılmalıdır.
- 4 Kuruma**
Katlar arasında uygun süre beklenir. Nihai koruma sonrası yüzey kullanıma hazırdır.

TÜKETİM (Yaklaşık Değer)

**2 kat fileli uygulama ile
≈ 80 m²**

alan kaplanır.
(Yüzeyin durumuna, uygulama kalınlığına ve detaylara göre değişiklik gösterebilir.)

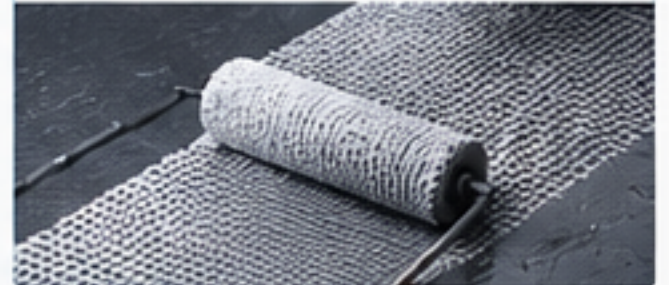

UYARILAR

- +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Don tehlikesi olan ortamlarda kullanmayınız.
- Uygulama sırasında yüzey yağmur, direkt güneş ve kuvvetli rüzgârdan korunmalıdır.
- Detaylı bilgi için teknik bilgi föyünü inceleyiniz.



Detaylı bilgi için
QR kodu okutun.